ELEGANCJA SPOTYKA TECHNOLOGIĘ

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH AEROLAN

do drewna i szkła

INTERFIT

GEZE system drzwi przesuwnych do drzwi drewnianych i szklanych

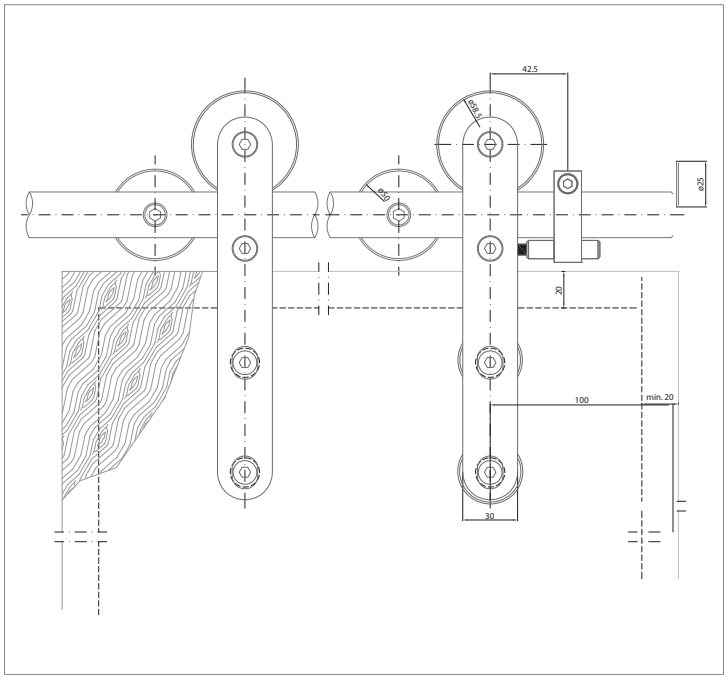

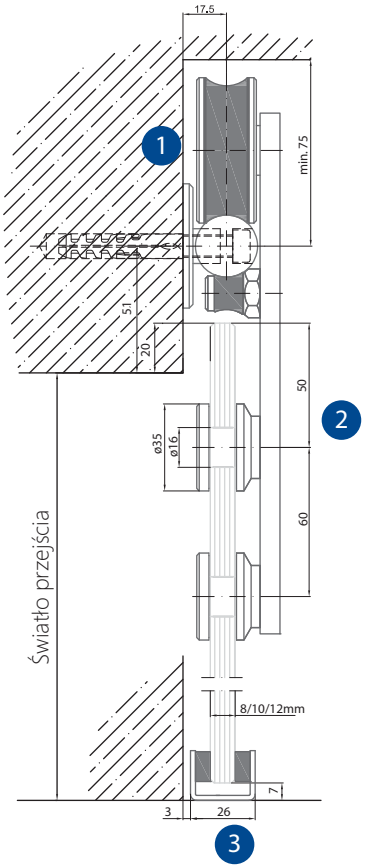

1. Specjalna technologia tulei **GEZE AEROLAN** umożliwia trzy różne dystanse szyny od ściany, a tym samym szeroki zakres stosowania drzwi.

2. Zawiesie może być stosowane zarówno do skrzydła drewnianego jak i szklanego.

3. Dostarczona prowadnica podłogowa może być regulowana za pomocą specjalnej wkładki filcowej dla szkła 8, 10 i 12 mm.

   Prowadnica podłogowa do drzwi drewnianych nie jest dostarczona w zestawie!

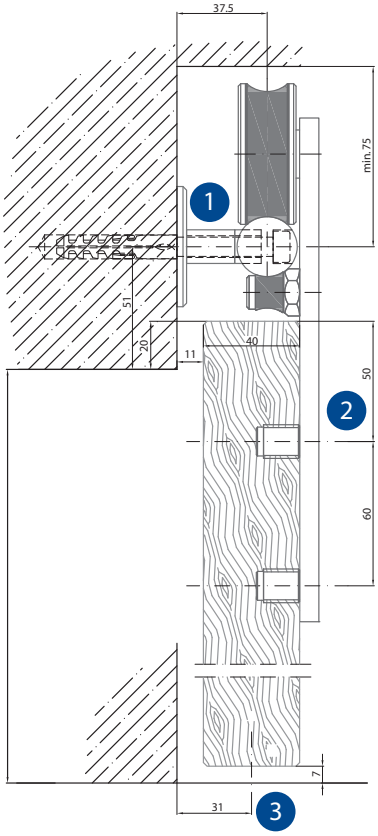

GEZE AEROLAN
System drzwi przesuwnych

Rozwiązanie, które zrobi różnicę

GEZE posiada doświadczenie w zakresie systemów drzwi przesuwnych, na którym stale można polegać. W praktycznym opakowaniu - wielkości połowy europalety - otrzymują Państwo wszystko, co potrzebne, łącznie z szyną.

Profil szyny jest wykonany z pręta z litej stali nierdzewnej o średnicy 25 mm, połaczonego i zabezpieczonego za pomocą śrub. Łatwy montaż oraz precyzyjne połączenia przekładają się na ciche i delikatne prowadzenie wózków jezdnych.

Mocowania ścienne z tulejami ze stali nierdzewnej umożliwiają ustawienie właściwej odległości systemu od ściany. To pozwala na ominięcie listew przypodłogowych, a także na zastosowanie skrzydła o grubości do 40 mm. Załączone do zestawu śruby ze stali nierdzewnej zapewniają bezpieczne mocowanie do ściany.

Śruba mimośrodowa z regulowanym zabezpieczeniem podnoszenia zawiesi i wkładki filcowe w prowadnicach podłogowych gwarantują bezpieczne i komfortowe prowadzenie skrzydła drzwiowego.

Przykładowe akcesoria z kolekcji drzwi przesuwnych GEZE:

GEZE Pochwyt

GEZE rozeta

GEZE AEROLAN

System drzwi przesuwnych

zawartość:

- ✓ Profil szyny wykonany z litej stali nierdzewnej (D=25mm)
- ✓ Mocowania ścienne dostępne w trzech różnych odległościach od ściany
- ✓ Materiały do mocowania (śruby i kołki rozporowe)
- ✓ Zestaw kluczy montażowych
- ✓ 2 zawiesia
- ✓ 2 stopery
- ✓ Prowadnica podłogowa z wkładką filcową (do szkła 8, 10 i 12 mm)

INTERFIT

ID no. 137073 · Version EN 091031 · All rights reserved