D05E32N

oildynamic pivot system

D05E32SOL

free version without stop

900 mm
35 7/16"

MAX 80 Kg
176 lbs

0°-80° *

SLASH
oildynamic pivot system

• Kit Slash per box doccia in nicchia con vetro fisso frontale. Stop a +90°.

• Kit Slash para box ducha de nicho con vidrio delantero fijo. Stop a +90°.

• Slash niche set wall-wall. 1 door and 1 fixed panel. Stop at 90°.

• Set Slash für Duschnische Wand-Wand. Eine Tür und ein Seitenteil. +90° Feststellung.

• Kit Slash pour cabine de douche en niche. 1 porte et 1 panneau fixe en verre. Arrêt à 90°.

*

È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica - Necesita de un cierre con tope, puesto que la bisagra tiene una precarga - The hinge is preloaded which makes an end stop necessary - Ein Anschlag ist notwendig, da der Beschlag eine Vorspannung besitzt - La charnière a une charge, il est donc nécessaire d'avoir un arrêt de fermeture.

Da specificare all'ordine - Especificar en el pedido - Specify at time of order Bitte mit der Bestellung genau angeben - Préciser lors de la commande

8 mm 5/16" — D05E32N/08 — D05E32SOL/08

10mm 3/8" — D05E32N/10 — D05E32SOL/10

Compreso / Included

OILDYNAMIC VERSION

D05E P16 (1X)

D05E P11N/08 (1X) (vetro/glass **8mm**)
D05E P11N/10 (1X) (vetro/glass **10mm**)

FREE VERSION

D05E P16SOL (1X)

D05E P11SOL/08 (1X) (vetro/glass **8mm**)
D05E P11SOL/10 (1X) (vetro/glass **10mm**)

D05E P12N/08 (1X) (vetro/glass **8mm**)
D05E P12N/10 (1X) (vetro/glass **10mm**)

D05E P47N (1X)

D05E P90 (2X)

Non compreso / Not included

D05E P40/13 (1,25 mt) L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt) L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)

D05E P45/09 (0,9 mt)
(1X) L ≤ 900mm
(2X) L > 900mm

D05E P55N/13 (1,3 mt) L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt) L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)

D05E P50N (1X)

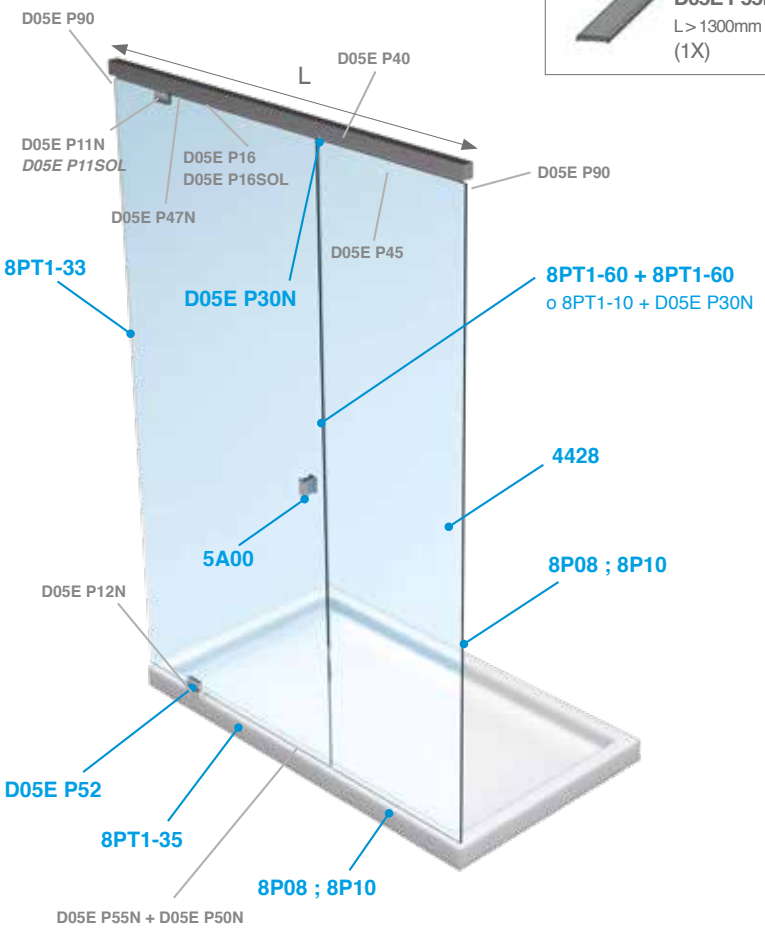

OPTIONAL

Coperture inox per - Cubiertas de acero inoxidable para - Stainless steel covers for - Abdeckungen aus Edelstahl für - Couvertine inox pour

D05E P40

C D05E P40/13
C D05E P40/18
(1X)

D05E P90

C D05E P90
(1X)

Profilo deviatore antischiacciamento - Perfil desviador anti aplastamiento - Seal against finger crush Fingerklemmschutzprofil - Joint anti-pincement

8PT1-33
(1X)

Fermo - Tope - Stop - Endanschlag - Stop

D05E P30N
(1X)

D05E P52
(1X)

copyright © 2018 Colcom Group Spa - www.colcomgroup.it

D05E32N D05E32SOL SLASH *system*

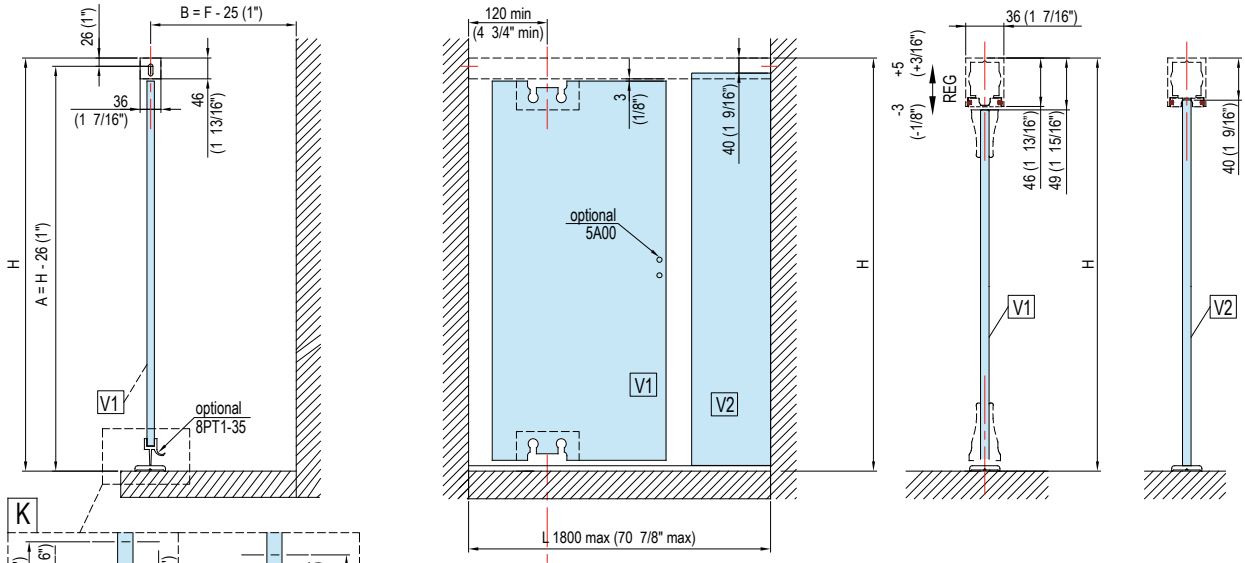

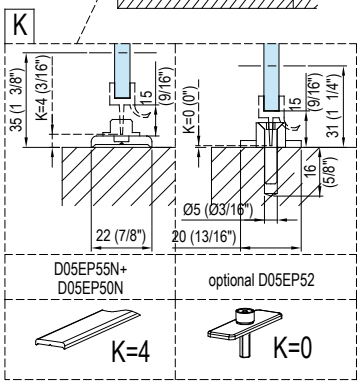

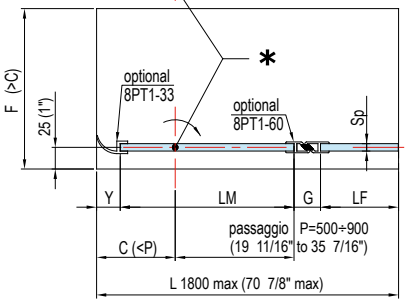

✱ CENTRO DI ROTAZIONE
ROTATION POINT

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	22 (7/8")
10 (3/8")	18 (23/32")	26 (1 1/32")

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")



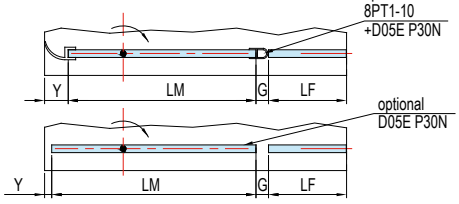

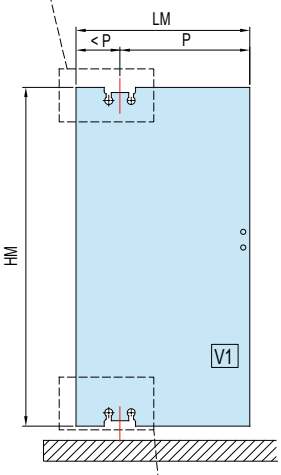

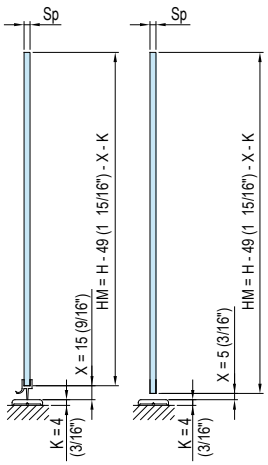

✱

Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P. Consider the rotation point and define the total width LM.

Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Définir le passage P souhaité. Evaluer le centre de rotation et définir la largeur LM totale.

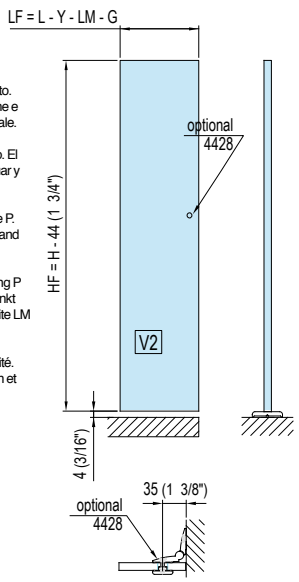

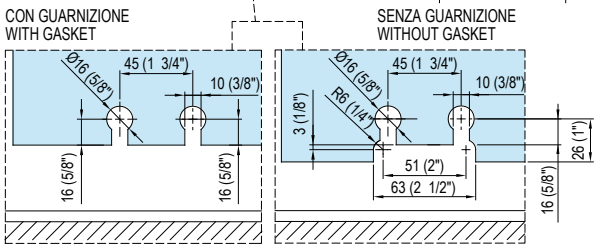

copyright © 2018 Colcom Group Spa - www.colcomgroup.it