




IF.BD.48.---.4S

Podstawa mocowania $\varnothing 48$ mm z podtrzymaaniem $\varnothing 15$ mm

Point fitting's spacer $\varnothing 48$ mm with glass support $\varnothing 15$ mm



 AISI 304

 inox stainless steel

ID	gwint thread	L	
IF.BD.48.020.4S	M10 przelotowy / through	17 mm	20 mm
IF.BD.48.030.4S	M10 przelotowy / through	27 mm	30 mm
IF.BD.48.040.4S *	2 x M10 x 18 mm	37 mm	40 mm
IF.BD.48.050.4S *	2 x M10 x 23 mm	47 mm	50 mm
IF.BD.48.060.4S *	2 x M10 x 28 mm	57 mm	60 mm

* wszystkie podstawy powyżej dystansu 30 mm posiadają gwint dzielony.
every spacer above the 30 mm distance get split thread.

Wymiary Dimensions

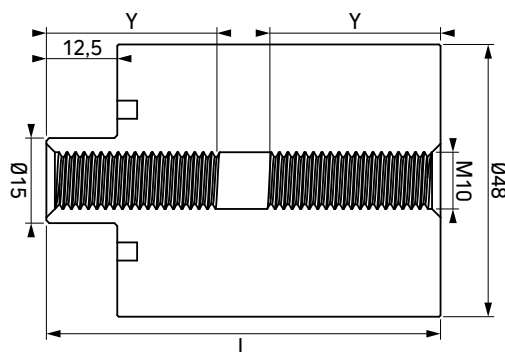

Produkty uzupełniające Complementary products

ID	
IF.BL.48.000.4S	rozeta $\varnothing 48$ mm, typ „L” “L” point fitting's rosette $\varnothing 48$ mm
IF.BS.48.000.4S	rozeta $\varnothing 48$ mm, typ „S” “S” point fitting's rosette $\varnothing 48$ mm
IF.BQ.48.000.4S	rozeta $\varnothing 48$ mm, typ „Q” “Q” point fitting's rosette $\varnothing 48$ mm
IF.BR.48.000.4S	rozeta $\varnothing 48$ mm, typ „R” “R” point fitting's rosette $\varnothing 48$ mm
IF.BC.48.000.--	rozeta $\varnothing 48$ mm z zaślepką point fitting's rosette $\varnothing 48$ mm with cap

