




IF.ID.50.----

Podstawa mocowania $\varnothing 50$ mm z wkładem PE

Point fitting's spacer $\varnothing 50$ mm with PE inlet

ID		ID	
IF.ID.50.010. ...	10 mm	IF.ID.50.4S	AISI 304
IF.ID.50.020. ...	20 mm	IF.ID.50.6S	AISI 316
IF.ID.50.030. ... ¹	30 mm	IF.ID.50.MB	mat czarny matt black
IF.ID.50.050. ... ¹	50 mm	IF.ID.50.MG	złoty gold

¹ wszystkie podstawy powyżej dystansu 30 mm posiadają gwint dzielony.
every spacer above the 30 mm distance get split thread.

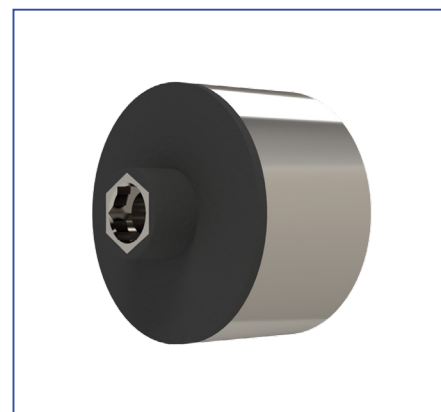

Opis



Description

Podstawa mocowania punktowego o średnicy $\varnothing 50$ mm z wkładem z tworzywa sztucznego i stalowym kołnierzem, który w łatwy sposób pozwala skompletować okucie w dowolnym wykończeniu.

Point fitting rosette with diameter of $\varnothing 50$ mm wit PE inlet and stainless steel sleeve cover, which allows to easily match the finishing of the fitting to the project.

Wymiary Dimensions

Przykładowe złożenie Example of assembly

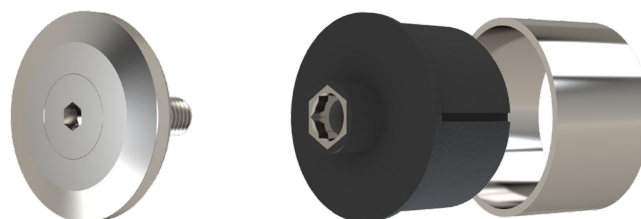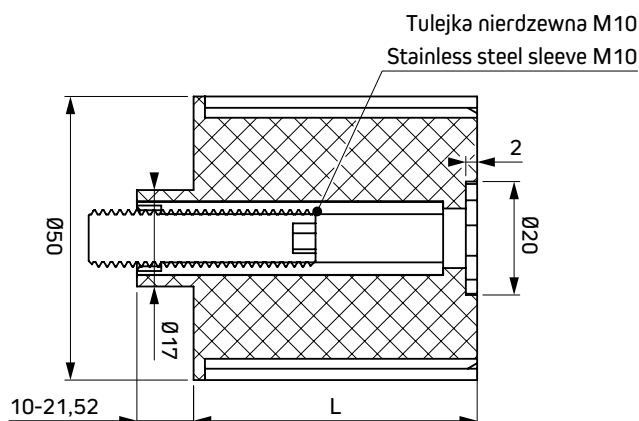

Produkty uzupełniające Complementary products

ID	
IF.IL.50.000.--	rozeta $\varnothing 50$ mm, typ „L” “L” point fitting's rosette $\varnothing 50$ mm
IF.IS.50.000.--	rozeta $\varnothing 50$ mm, typ „S” “S” point fitting's rosette $\varnothing 50$ mm
IF.IQ.50.000.--	rozeta $\varnothing 50$ mm, typ „Q” “Q” point fitting's rosette $\varnothing 50$ mm
IF.IR.50.000.--	rozeta $\varnothing 50$ mm, typ „R” “R” point fitting's rosette $\varnothing 50$ mm
IF.IC.50.000.--	rozeta $\varnothing 50$ mm z zaślepką point fitting's rosette $\varnothing 50$ mm with cap

