




## IF.TF1.50.008.4S

Mocowanie punktowe  $\varnothing 48$  mm

Point fitting  $\varnothing 48$  mm

-  AISI 304
-  inox stainless steel
-  16,52 - 21,52 mm
-  specjalne special
-  8 mm

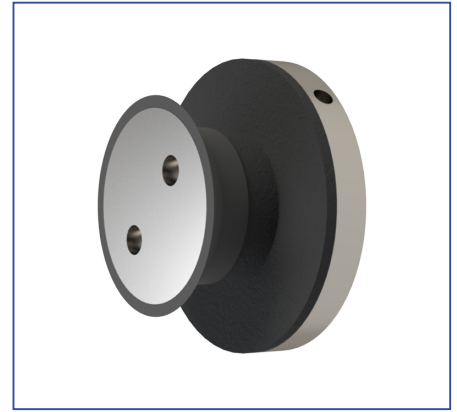


### Opis

Description

Rozeta mocowania punktowego o średnicy  $\varnothing 48$  mm do szkła fazywanego o grubości od 16,52 do 21,52 mm, do mocowania na tulei dystansowej  $\varnothing 20$  mm. Rozeta (popularna „świnka”) dokręcana kluczem nastawnym.

Point fitting rosette with diameter of  $\varnothing 50$  mm, dedicated for bevelled glass of width from 16,52 to 21,52 mm, for assembling with a distance sleeve  $\varnothing 20$  mm. Rosette (commonly know as „piggy”) is tightened with adjustable face spanner wrench.


### Wymiary Dimensions

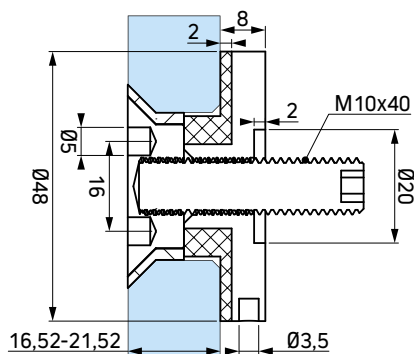

### Produkty uzupełniające Complementary products



### Otworowanie szkła Glass processing

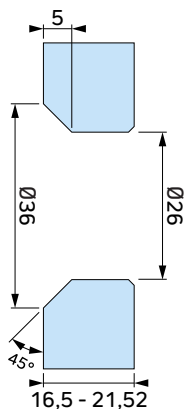

ID		
IF.TT.020.4S	tuleja dystansowa $\varnothing 20$ mm distance sleeve $\varnothing 20$ mm	20 mm
IF.TT.030.4S	tuleja dystansowa $\varnothing 20$ mm distance sleeve $\varnothing 20$ mm	30 mm
IF.TT.040.4S	tuleja dystansowa $\varnothing 20$ mm distance sleeve $\varnothing 20$ mm	40 mm
IF.TT.050.4S	tuleja dystansowa $\varnothing 20$ mm distance sleeve $\varnothing 20$ mm	50 mm
IF.TT.060.4S	tuleja dystansowa $\varnothing 20$ mm distance sleeve $\varnothing 20$ mm	60 mm
IF.TT.070.4S	tuleja dystansowa $\varnothing 20$ mm distance sleeve $\varnothing 20$ mm	70 mm
IF.TT.080.4S	tuleja dystansowa $\varnothing 20$ mm distance sleeve $\varnothing 20$ mm	80 mm