



IF.TT.---.4S

Tuleja dystansowa Ø20 mm

Distance sleeve Ø20 mm

AISI 304


inox stainless steel



ID	gwint thread	L	
IF.TT.020.4S	M10 przelotowy / through	14,5 mm	20 mm
IF.TT.030.4S	M10 przelotowy / through	24,5 mm	30 mm
IF.TT.040.4S *	2 x M10 x 17 mm	34,5 mm	40 mm
IF.TT.050.4S *	2 x M10 x 22 mm	44,5 mm	50 mm
IF.TT.060.4S *	2 x M10 x 27 mm	54,5 mm	60 mm
IF.TT.070.4S *	2 x M10 x 30 mm	64,5 mm	70 mm
IF.TT.080.4S *	2 x M10 x 30 mm	74,5 mm	80 mm

* wszystkie tuleje powyżej dystansu 30 mm posiadają gwint dzielony.
every sleeve above the 30 mm distance get split thread.

Wymiary Dimensions

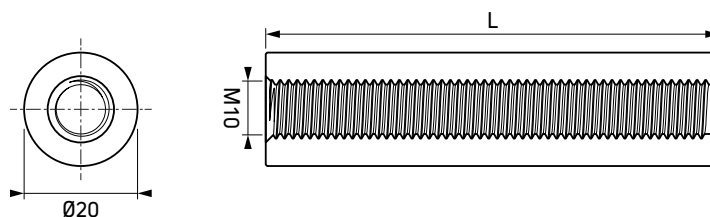

Produkty uzupełniające Complementary products

ID	
IF.TL.50.010.4S	mocowanie Ø48 mm, typ „L” “L” point fitting Ø48 mm
IF.TS.50.010.4S	mocowanie Ø48 mm, typ „S” “S” point fitting Ø48 mm
IF.TQ.50.010.4S	mocowanie Ø48 mm, typ „Q” “Q” point fitting Ø48 mm
IF.TF1.50.008.4S	mocowanie Ø48 mm do szkła fazowanego 16,52-21,52 mm point fitting Ø48 mm for bevelled glass 16,52-21,52 mm
IF.TF2.50.008.4S	mocowanie Ø48 mm do szkła fazowanego 8-16,52 mm point fitting Ø48 mm for bevelled glass 8-16,52 mm

